

Gamme SPC

Composants et applications







Gamme SPC – Composants et applications

VANDERBILT



Application de petite taille avec système de détection intrusion autonome raccordé à un centre de télésurveillance Application de taille moyenne avec système de détection intrusion gérant plusieurs secteurs de surveillance et raccordé à un poste local de sécurité Application de grande taille et/ou de haute sécurité avec système de détection intrusion gérant plusieurs secteurs de surveillance et raccordé à un poste local et/ou distant de sécurité

Exemple de produits pour cette application :

PDM-I12 : Détecteur de mouvement à infrarouge passif

AD700 : Détecteur de bris de glace acoustique

SPCK421 : Clavier avec afficheur LCD et lecteur de badges intégré

CCMS2010 : Caméra IP compacte avec fonction Wifi

SPC4000 : Centrale intrusion mixte (filaire et/ou radio)

Exemple de produits pour cette application :

PDM-I12 : Détecteur de mouvement à infrarouge passif

PDM-I18T : Détecteur de mouvement à infrarouge passif et antimasquage temps réel

AD700 : Détecteur de bris de glace acoustique

GM730 : Détecteur sismique

SPCK620 : Clavier confort avec grand afficheur LCD

SPC5000 : Centrale intrusion mixte (filaire et/ou radio)

Exemple de produits pour cette application :

PDM-I18T : Détecteur de mouvement à infrarouge passif

AD700 : Détecteur de bris de glace acoustique

SPCK421 : Clavier avec afficheur LCD et lecteur de badges intégré

CCMS2010 : Caméra IP compacte avec fonction Wifi

SPC4000 : Centrale intrusion mixte (filaire et/ou radio)








	SPC Series 4000	SPC Series 5000	SPC Series 6000	
Secteurs	4	16	60	
Claviers	4	16	32	
Zones filaires / zones radio	832	8 / 16 128 / 120	8 / 16 512 / 120	
Sorties (min max.)	630	6 128	6 512	
Utilisateurs (max.)	100	500	2500	
Périphériques X-BUS	11	48	128	
Départ(s) X-BUS / Option de rebouclage	1 / non	2 / oui	2 / oui	
Nb de portes (entrée / entrée & sortie)	4	32/16	64 / 32	
Nb d'évènements Intrusion / Accès	1000 / 1000	10000 / 10000	10000 / 10000	
Nb de calendriers	4	32	64	
Serveur web	Selon modèle	Embarqué	Embarqué	
Ethernet	SPC43xx	SPC53xx	SPC63xx	
Synthèse vocale et levée de doute audio	Oui	Oui	Oui	
Nb de zones de vérification audio	4	8	32	
Gestion des langues étrangères / par utilisateur	Oui	Oui	Oui	
Fonctions bancaires	Oui	Oui	Oui	
Type de coffret (taille de batterie(s))	Plastique / Métal (G2: 7 Ah)	Métal (G2: 7 Ah G3: 17 Ah G5: 2x27 Ah)	Métal (G3: 17 Ah G5: 2x27 Ah)	

Gamme SPC - Composants et applications

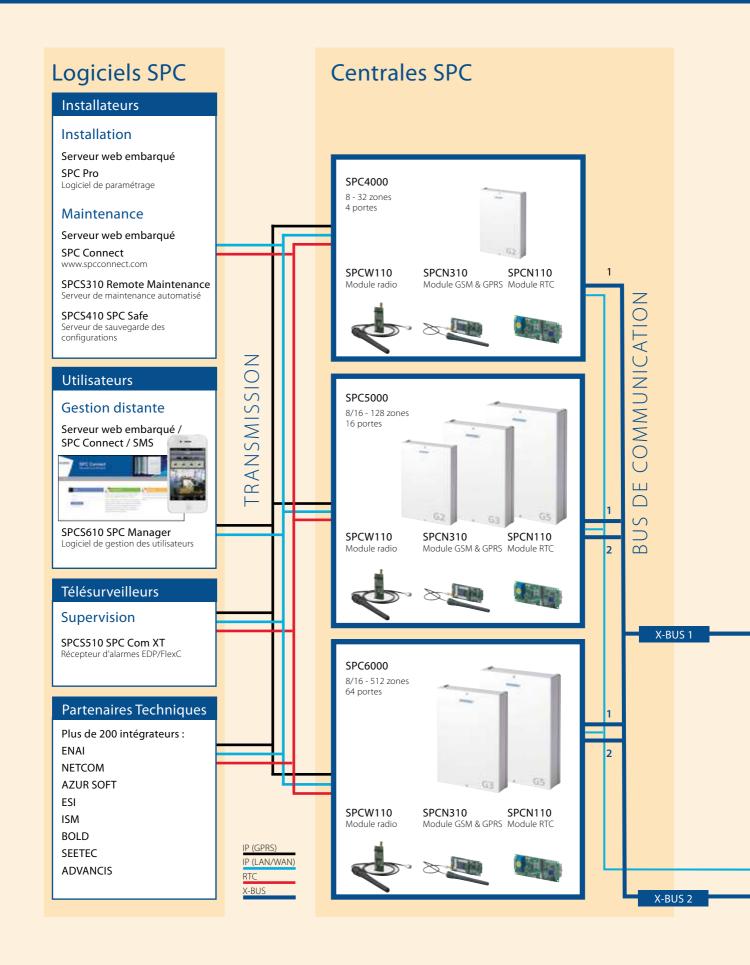

VANDERBILT

Détection



Périphériques SPC

Organes de commande

SPCK52x Clavier

compact avec lecteurs de badges et synthèse vocale

SPCK620

Clavier confort avec grand afficheur LCD

SPCK623

Identique au SPCK620

+ Fonctions audio

+ Lecteur de badges

à LED avec lecteur de badges

SPCE120

Synoptique

SPCE110

Boitier de commande à clé

SPCK421

Clavier LCD avec lecteur de badges

SPCK420

Clavier LCD

SPCW112

Module radio SiWay pour claviers SPCK42x

SPCW114

Module radio SiWay pour claviers SPCK52x



max. 400 m

Levée de doute



SPCV3xx

SPCV4xx Module de levée de doute audio

SPCK623

Clavier confort avec levée de doute audio intégrée et lecteur de badges



Contrôle d'accès

PP500

Clavier avec lecteur de badges antivandale



SPCA210

Contrôleur de porte - 2 lecteurs de badges



Alimentations secourues

SPCP332

SPCE652

Transpondeur 8 entrées -

2 sorties relais

SPCE452 Transpondeur 8 sorties relais

SPCW130 Transpondeur

radio SiWay

8 entrées / 2 sorties, 7 Ah

SPCP333

8 entrées / 2 sorties, 17 Ah

SPCP355

8 entrées / 6 sorties, 2 x 27 Ah

SPCP432

Contrôleur de porte 2 lecteurs, 7 Ah

SPCP433

Contrôleur de porte 2 lecteurs, 17 Ah

Informations pour commander



Désignation	Référence	Code article	Dimensions (L x H x P en mm)	Poids
Centrale SPC4221 - 8/32 zones - Grade 2 - Coffret Plastique	SPC4221.220-L1	V54541-C113-A100	270 x 365 x 91	3.700 kg
Centrale SPC4320 - 8/32 zones - IP - Grade 2 - Coffret Plastique	SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	270 x 365 x 91	3.700 kg
Centrale SPC4320 - 8/32 zones - IP - Grade 2 - Coffret Métal	SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	264 x 357 x 81	4.500 kg
Centrale SPC5320 - 8/128 zones - IP - Grade 2 - Coffret Métal	SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	264 x 357 x 81	4.500 kg
Centrale SPC5330 - 8/128 zones - IP - Grade 3 - Coffret Métal	SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	326 x 415 x 114	6.400 kg
Centrale SPC5350 - 16/128 zones - IP - Grade 5 - Coffret Métal	SPC5350.320-L1	V54558-A111-A100	498 x 664 x 157	18.600 kg
Centrale SPC5350 - 16/128 zones - IP - Grade 5 - Coffret Métal	SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	498 x 664 x 157	18.600 kg
Centrale SPC6330 - 8/512 zones - IP - Grade 3 - Coffret Métal	SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	326 x 415 x 114	6.400 kg
Centrale SPC6350 - 16/512 zones - IP - Grade 5 - Coffret Métal	SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	498 x 664 x 157	18.600 kg
Alim. Secourue 7 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 2 - Coffret Métal	SPCP332.300	V54545-C102-A100	264 x 357 x 81	4.700 kg
Alim. Secourue 17 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 3 - Coffret Métal	SPCP333.300	V54545-C101-A100	326 x 415 x 114	6.500 kg
Alim. Secourue 2 x 27 Ah - Transpondeurs 8E/2S - Grade 5 - Coffret Métal	SPCP355.300	V54545-C105-A100	498 x 664 x 157	18.400 kg
Alim. Secourue 7 Ah - Contrôleur de porte - Grade 2 - Coffret Métal	SPCP432.300	V54545-C103-A100	264 x 357 x 81	4.700 kg
Alim. Secourue 17 Ah - Contrôleur de porte - Grade 3 - Coffret Métal	SPCP433.300	V54545-C104-A100	326 x 415 x 114	7.400 kg
Clavier avec afficheur LCD	SPCK420.100	V54543-F101-A100	148 x 85 x 33	0.210 kg
Clavier avec afficheur LCD et lecteur de badges	SPCK421.100	V54543-F102-A100	148 x 85 x 33	0.210 kg
Clavier confort avec grand afficheur	SPCK620.100	V54543-F110-A100	112 x 185 x 28	0.380 kg
Clavier confort avec grand afficheur, lecteur de badges et audio	SPCK623.100	V54543-F111-A100	112 x 185 x 28	0.380 kg
Clavier compact avec grand afficheur et audio	SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	110 x 150 x 18	0.250 kg
Clavier compact avec grand afficheur, lecteurs de badges et audio	SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	110 x 150 x 18	0.250 kg
Boitier de commande à clé	SPCE110.100	V54542-F104-A100	112 x 92 x 38	0.270 kg
Synoptique à LED avec lecteur de badges	SPCE120.100	V54542-F105-A100	112 x 92 x 28	0.190 kg
Transpondeur 8 sorties relais avec protection à l'arrachement	SPCE452.100	V54542-F107-A100	200 x 153 x 47	0.400 kg
Transpondeur 8 entrées / 2 sorties relais avec protection à l'arrachement	SPCE652.100	V54542-F106-A100	200 x 153 x 47	0.350 kg
Transpondeur 8 entrées analysées / 2 sorties relais	SPCE651.100	V54542-F102-A100	200 x 153 x 47	0.350 kg
Module de levée de doute audio - 4 entrées / 1 sortie	SPCV340.000	V54542-F108-B100	106x141x42	0.370 kg
Module de levée de doute audio - 4 entrées / 1 sortie ligne	SPCV341.000	V54542-F109-B100	106x141x42	0.370 kg
Module de levée de doute additionnel pour SPCV34x	SPCV310.000	V54542-F120-A100	106x141x42	0.370 kg
Module de levée de doute audio pour détecteurs MAGIC - 4 entrées / 1 sortie	SPCV440.000	V54542-F118-A100	106x261x42	0.580 kg
Module de levée de doute audio pour détecteurs MAGIC	SPCV410.000	V54542-F119-A100	106x261x42	0.580 kg
Contrôleur d'accès - 2 portes	SPCA210.100	V54547-A101-A100	200x153x47	0.360 kg
Transpondeur radio	SPCW130.100	V54554-F101-A100	200x153x47	0.340 kg
Module radio pour centrales à coffret métal	SPCW110.000	V54554-B101-A100	50 x 22 x 20	0.050 kg
Module radio pour claviers SPCK42x	SPCW112.000	V54554-B103-A100	50 x 22 x 20	0.010 kg
Module radio pour claviers SPCK52x	SPCW114.000	V54554-B104-A100	50 x 22 x 20	0.010 kg
Module RTC	SPCN110.000	V54550-B101-A100	90 x 38 x 25	0.050 kg
Module GSM / GPRS + antenne	SPCN310.000	V54550-B102-A100	90 x 38 x 25	0.030 kg
Kit d'antenne déportée	SPCW101.000	V54559-B101-A100	200 (L)	0.090 kg
Clé de programmation rapide	SPCX410.000	V54559-B102-A100	91 x 32 x 17	0.040 kg
Kit anti-arrachement pour centrales de grade 3	SPCY130.000	V54559-B116-A100	n.a.	0.060 kg
Logiciel SPC Remote Maintenance	SPCS320.000	V54549-F102-A100	n.a.	n.a.
Logiciel SPC Safe	SPCS410.000	V54549-F101-A100	n.a.	n.a.
Logiciel SPC Manager	SPCS610.000	V54549-F103-A100	n.a.	n.a.
SPC Manager - Licence Standard	SPCS610.200	V54549-F107-A100	n.a.	n.a.
SPC Manager - Licence Avancée	SPCS610.300	V54549-F105-A100	n.a.	n.a.
3				



Vanderbilt International GmbH

Siège Borsigstrasse 34 65205 Wiesbaden Allemagne

Vanderbilt International (SWE) AB

10, place Fulgence Bienvenue 77600 Bussy Saint Georges France

Tel.: +33 825 16 11 77 Fax: +33 820 16 19 09

email: sales.fr@vanderbiltindustries.com

Les informations figurant dans ce document ne sont que des descriptions d'ordre général relatives aux options techniques disponibles sur nos équipements. Cependant, celles-ci ne sont pas systématiquement incluses dans tous les projets. Par conséquent, les fonctionnalités requises doivent être déterminées au cas par cas au moment de la phase d'étude du projet et validées lors de la conclusion du contrat.

© Vanderbilt - 2016

LA SECURITE INSCRITE DANS NOTRE ADN

La sécurité évolue. Vanderbilt s'efforce de trouver de nouvelles façons de gérer les menaces physiques et de s'adapter à l'évolution des circonstances comme les mouvements démographiques, l'urbanisation, le réchauffement planétaire et l'appauvrissement des ressources.

L'efficacité est essentielle, mais elle ne doit pas prendre le pas sur la sécurité des personnes, des biens et des actifs. De plus, nous devons être attentifs aux effets de nos produits et de leur développement sur l'environnement.

Pour nos clients, le succès se mesure à notre capacité de relever avec brio ces défis.

